

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Según ISO2531 / EN545 / EN598 / estándar de fabricante



CONSTRUTEC

CODO EE 45° TYTON® (MMK)

CARACTERÍSTICAS

Tipo de junta

- EPDM para EN545
- NBR para EN598

Sistema de unión


- TYTON®

Revestimiento interior

- Mortero de cemento
- Mortero aluminoso resistente a sulfatos
- Epoxy
- Epoxy Akzo

Recubrimiento externo

- Zinc + Bitumen
- Epoxy
- Epoxy Akzo

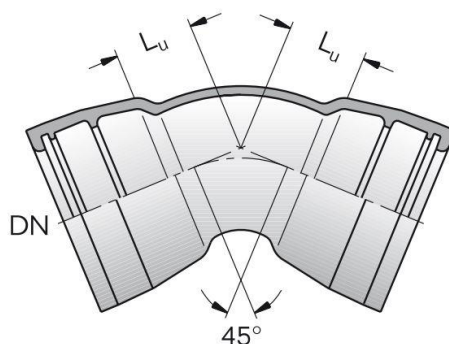

DN	Dimensiones [mm]		Max. PFA [bar]	Peso [kg] ≈
	L _u			
80	55		64	7.7
100	65		64	10.1
125	75		64	14.1
150	85		64	17.4
200	110		64	27
250	130		50	38.5
300	150		50	56.5
350	175		50	70
400	195		40	95.1
450	220		40	117
500	240		40	139
600	285		40	218
700	330		30	304
800	370		30	407
900	415		30	534
1000	460		30	683
1100	505		30	856
1200	550		30	1060
1400	515		30	1486
1500	540		25	1780
1600	565		25	1989

Nota: para mayores presiones consultar

NOTA IMPORTANTE: Las dimensiones y pesos son orientativos y pueden cambiar sin aviso previo

www.construtec.com

MMK TYTON®