

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Según ISO2531 / EN545 / EN598 / estándar de fabricante



CONSTRUTEC

CODO BB 90° (Q)

CARACTERÍSTICAS

Tipo de junta

- EPDM para EN545
- NBR para EN598

Sistema de unión


- BRIDAS

Revestimiento interior

- Mortero de cemento
- Mortero aluminoso resistente a sulfatos
- Epoxy
- Epoxy Akzo

Recubrimiento externo

- Zinc + Bitumen
- Epoxy
- Epoxy Akzo

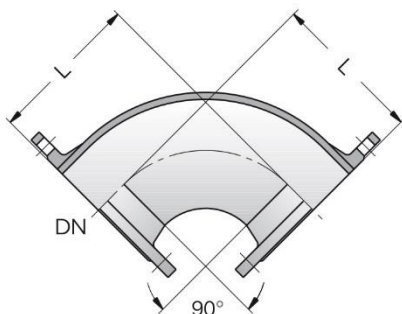

DN	L	Peso [kg] ≈		
		PN10	PN16	PN25
80	165	9.6	9.6	9.6
100	180	11.9	11.9	12.9
150	220	20	20	22
200	260	31	30.5	34.5
250	350	50	49.5	57
300	400	70	70	81
350	450	90	96	113
400	500	116	127	149
450	550	147	163	184
500	600	181	211	235
600	700	272	325	353
700	800	386	416	
800	900	533	572	672
900	1000	698	745	
1000	1100	907	990	
1100	1200	1164	1234	
1200	1300	1452	1562	
1400	1350	1948	2062	
1500	1400	2273	2449	
1600	1450	2663	2841	

Nota: para mayores presiones consultar

NOTA IMPORTANTE: Las dimensiones y pesos son orientativos y pueden cambiar sin aviso previo

www.construtec.com